



## CAMERA IP ROBOTISEE SANS FIL

### *Pilotable depuis Internet*


- Consultation et enregistrement
- Modèle filaire et WIFI
- Serveur intégré
- Installation rapide et facile
- Audio
- 180° horizontal /60° vertical

**WEB****RJ 45****Couleur****CMOS****Garantie  
1 an****TFT  
2.5"****12V  
DC**

## Spécifications

Compression : JPEG (MJPEG pour vidéo)  
Résolution : 640\*480 320\*240 160\*120  
Taux : Max 30Ips (320/240 160/120)  
Qualité image : 3 modes (fine, normal, de base)  
Sécurité : Login et mot de passe  
Protocoles : IPv4 stack (TCP, UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ISMP, POP3, NTP)  
Connexion simultanées : max 4  
Rotation H : -90 à +90°  
Rotation V : -30 à +30°  
Vitesse de rotation : Max 18°/sec H—Max 15°/sec V  
Pixels 300 000 Pixels capteurs CMOS  
Focale : Fixe  
Focus : F 4.0  
Bande audio : 300Hz à 3.4Khz  
Audio : Micro intégré  
Réseau : Ethernet (10 Base T/100 Base TX)  
Mémoire externe : carte SD (jusqu'à 1Gb garanti)  
Sortie vidéo : NTSC/PAL  
Dimension : 104\*110\*123mm  
Poids : 236g  
Température de travail : -10 à +50 °C  
Humidité max : 85% - Alimentation : 9Vdc

## Matériel fourni

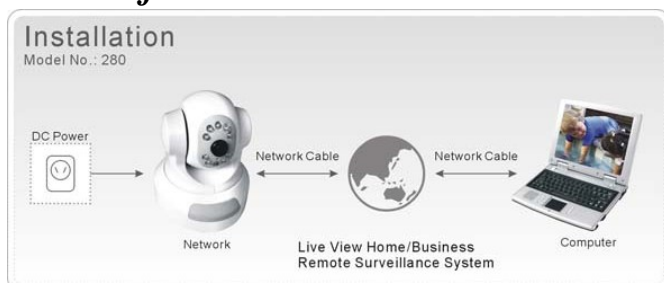

- Caméra robotisée
- Adaptateur caméra
- Cable Réseau
- Logiciel
- Cable AV